



PANEL P59x35 "MALLORQUINA"



5 LAMAS



11 LAMAS

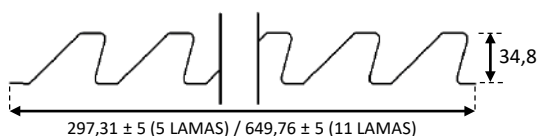

Ventanas







Microperforado



Multiperforado



Ciego



	Modelo	Material	Espesor (mm)	Peso por metro lineal (Kg)	Peso por m ² (Kg)	I (cm ⁴ /m)	W (cm ³ /m)	Superficie Perforada	Acabados estándar
11 LAMAS	Ventanas	Acero	0,6	4,85	7,46	14,96	7,88	22%	Galvanizado Laminado en frío
		Aluminio	0,8	2,42	3,72	19,98	10,48	22%	Crudo
	Microperf.	Acero	0,6	5,42	8,34	14,96	7,88	11%	Galvanizado Laminado en frío
		Aluminio	0,8	2,55	3,92	19,98	10,48	11%	Crudo
	Multiperf.	Acero	0,6	4,00	6,15	9,28	4,96	32%	Galvanizado
		Aluminio	0,8	1,85	2,85	12,35	6,60	32%	Crudo
Ciego	Acero	0,6	5,89	9,06	15,43	8,19	NO	Galvanizado Laminado en frío	
	Aluminio	0,8	2,73	4,20	20,59	10,89	NO	Crudo	
5 LAMAS	Ventanas	Acero	0,6	2,24	7,54	14,96	7,88	22%	Galvanizado Laminado en frío
		Aluminio	0,8	1,11	3,74	19,98	10,48	22%	Crudo
	Microperf.	Acero	0,6	2,51	8,45	14,96	7,88	11%	Galvanizado Laminado en frío
		Aluminio	0,8	1,17	3,94	19,98	10,48	11%	Crudo
	Multiperf.	Acero	0,6	1,86	6,26	9,28	7,88	32%	Galvanizado
		Aluminio	0,8	0,84	2,83	12,35	4,96	32%	Crudo
Ciego	Acero	0,6	2,73	9,19	15,43	8,19	NO	Galvanizado Laminado en frío	
	Aluminio	0,8	1,26	4,24	20,59	10,89	NO	Crudo	